

→ Dimensioni

A (mm)	155	255	355
B (mm)			
H a 40° (mm)			
Portata (kg)			

Materiale da trasportare

Specificare eventuale presenza di liquido lubrificante, refrigerante o altro.

(*) Misura differente su richiesta

→ Caratteristiche Standard

GRUPPO TRAINO

- Posizione: pendolare su lato sx
- Velocità trasportatore: 4,5 m/min fissa
- Tensione di collegamento: 400 V / 50 Hz
- Completo di interruttore ON/OFF

TELA

- Copertura: liscia in PU verde (rif. Pantone 320)
- Giunzione tela vulcanizzata
- Listelli termosaldati h 20 mm e passo 400 mm
- Temperature di esercizio: da -10 °C a +90 °C

→ Note

→ Optional

GRUPPO TRAINO

Montato sul lato opposto: lato DESTRO

TELA


High grip in PVC + listelli h mm passo
Liscia in PU + listelli h mm passo

QUADRO COMANDO

INVERTER: velocità regolabile da a m/min
PAUSA/LAVORO: avanzamento e arresto temporizzati
PULSE: avanzamento temporizzato avviato da segnale esterno pulito
FEEDER: avanzamento e arresto controllati da segnale esterno pulito

TRAMOGGIA DI CARICO

Tramoggia di carico L = mm, H = mm, P = mm

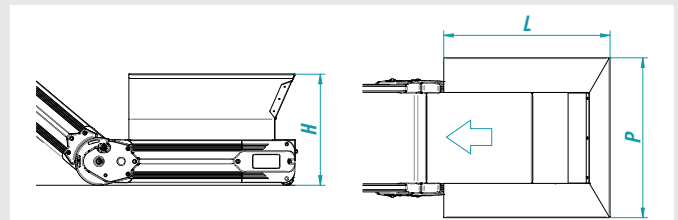

SCIVOLO

Scivolo di scarico standard

