N-CPST | TRASPORTATORE CON **SEPARATORE A PALETTE LATERALE PRESSA**

SCHEDA **DIMENSIONAMENTO**

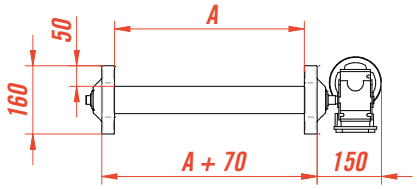

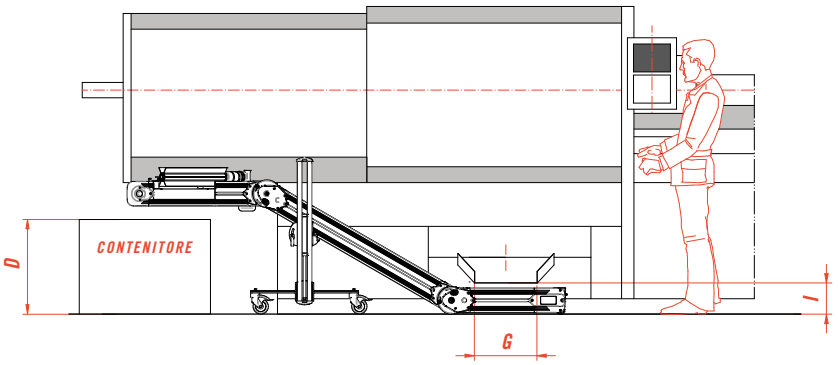

Dimensioni

A (mm)	☐ 140	☐ 240
	☐ 340	☐ 440
D (mm)		
G (mm)		
I (mm)		
Portata (kg)		

Materiale da trasportare
Specificare eventuale presenza di liquido lubrificante, refrigerante o altro.

Gambe

☐ **Basamento standard con pistoni a gas**
☐ **Gambe semplificate versione Easy Line**

Caratteristiche Standard

GRUPPO TRAINO
- **Posizione:** pendolare su lato dx
- **Velocità trasportatore:** 4 m/min fissa
- **Tensione di collegamento:** 400 V / 50 Hz
- **Completo di interruttore ON/OFF**

TELA
- **Copertura:** high grip in PVC verde (rif. Pantone 320)
- **Giunzione tela** vulcanizzata
- **Temperature di esercizio:** da -10 °C a +60 °C

Note

Optional

GRUPPO TRAINO
☐ **Montato sul lato opposto:** lato SINISTRO con scarico SP a dx

TELA
☐ **High grip in PVC + listelli 10x6 mm passo** ____
☐ **Liscia in PU + listelli 10x10 mm passo** ____

TRAMOGGIA DI CARICO
☐ **Tramoggia di carico** L = ____ mm, H = ____ mm, P = ____ mm

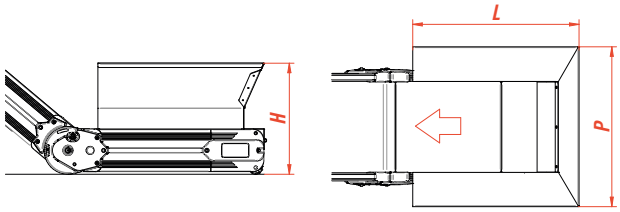

QUADRO COMANDO
☐ **INVERTER:** velocià regolabile da ____ a ____ m/min
☐ **PAUSA/LAVORO:** avanzamento e arresto temporizzati
☐ **PULSE:** avanzamento temporizzato avviato da segnale esterno pulito
☐ **FEEDER:** avanzamento e arresto controllati da segnale esterno pulito

SCIVOLO
☐ **Scivolo di scarico standard**

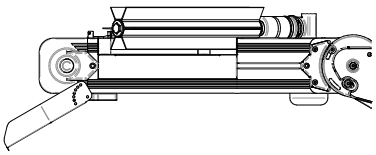

sales@mbconveyors.com
© MB rev.2023