

→ Dimensioni

A (mm)	140	240	340
	440	540	
B (mm)			
H (mm)			
Portata (kg)			

Materiale da trasportare

Specificare eventuale presenza di liquido lubrificante, refrigerante o altro.

→ Gambe

Basamento standard con pistoni a gas
Gambe semplificate versione Easy Line

(*) Misura differente su richiesta

→ Caratteristiche Standard

GRUPPO TRAINO

- Posizione: pendolare su lato sx
- Velocità trasportatore: 4,5 m/min fissa
- Tensione di collegamento: 400 V / 50 Hz
- Completo di interruttore ON/OFF

TELA

- Copertura: liscia in PU verde (rif. Pantone 320)
- Giunzione tela vulcanizzata
- Listelli termosaldati h 30 mm e passo 400 mm
- Temperature di esercizio: da -10 °C a +90 °C

→ Note

→ Optional

GRUPPO TRAINO

Montato sul lato opposto: lato DESTRO

TELA

High grip in PVC + listelli h mm passo

Liscia in PU + listelli h mm passo

Liscia in PU + bandeboard laterale h 30 mm + listelli h 20 mm passo

QUADRO COMANDO

INVERTER: velocità regolabile da a m/min


PAUSA/LAVORO: avanzamento e arresto temporizzati

PULSE: avanzamento temporizzato avviato da segnale esterno pulito

FEEDER: avanzamento e arresto controllati da segnale esterno pulito

TRAMOGGIA DI CARICO

Tramoggia di carico L = mm, H = mm, P = mm

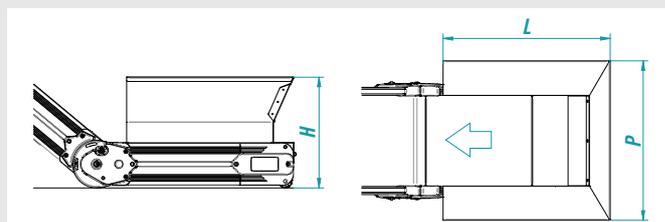


SCIVOLO / SEPARATORI

Scivolo di scarico standard

Separatore a rullo singolo mod. N-SRS

Separatore a spirale mod. N-FSRV

Scivolo distributore integrato mod. N-DUCK (*)

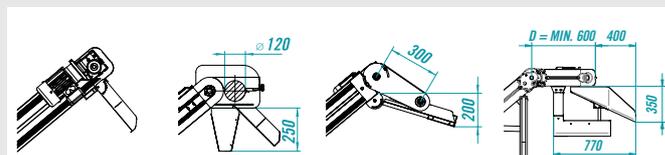

(*) A = 240 / 340 mm