



SP 00

- Trasportatore privo di sponde laterali
- Soluzione indicata in presenza di addetti che operano direttamente sul trasportatori
- Possibile inserire tasselli in cava per l'installazione di optional aggiuntivi



PA 110 PAR T100 PA 180 RUF

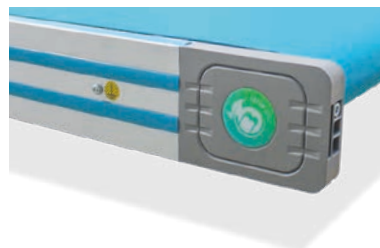

SP 01

- Sponde laterali in piatto di alluminio h 5/10 mm
- Soluzione proposta quando è richiesto un trasportatore senza sponde, ma a causa di elevate dimensioni o velocità, è necessario un minimo contenimento della tela


PA 110 PAR

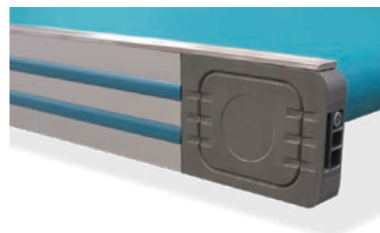

SP 02

- Sponde laterali h 80 mm con rivestimento interno in POM-C
- Soluzione idonea per il trasporto di prodotti alimentari, farmaceutici o di piccole dimensioni



PA 110 PAR PA 180



SP 03

- Sponde laterali rivestite in acciaio inox AISI 304 h 80 mm complete di bavette a rasamento
- Le bavette a rasamento garantiscono la tenuta laterale tra le sponde e la tela


PA 110 PA 180

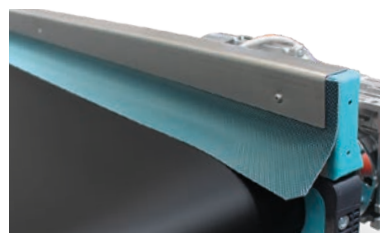


SP 04

- Sponde laterali in acciaio inox AISI 304 h da 100 a 300 mm
- Realizzate su misura per permettere il trasporto di prodotti di grandi dimensioni o in grandi quantità


PA 110 PAR PA 180 CU 90

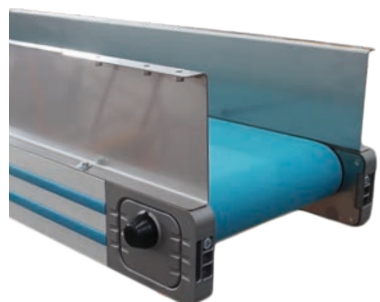

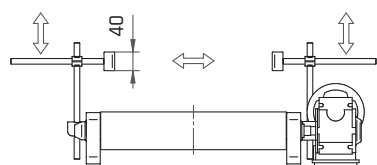**SP 05**


- Sponde laterali in POM-C regolabili in altezza e in larghezza
- Per trasportare e guidare contenitori e/o prodotti di diverse dimensioni

PA 110 PAR T100 PA 180 RUF

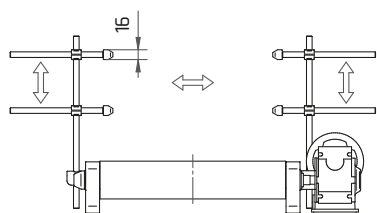**SP 06**


- Doppie sponde laterali in POM-C regolabili in altezza e larghezza
- Per guidare in maniera più precisa contenitori e/o prodotti che si sviluppano in altezza

PA 110 PAR T100 PA 180

**SP 07**



- Divisorio centrale
- Per incanalare su due corsie il flusso di prodotti diversi che non devono mescolarsi tra loro

PA 110 PAR PA 180

**SP 08**

- Fondo chiuso
- Soluzione per impedire la fuoriuscita del prodotto dal lato di carico

PA 110 T100 PA 180

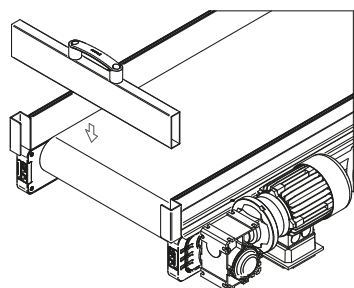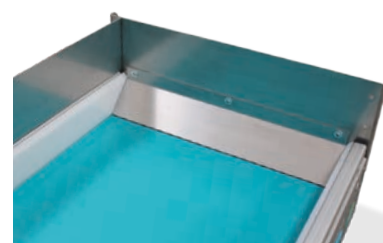**SP 09**

- Fermo meccanico rimovibile
- Soluzione per bloccare il prodotto alla fine del trasportatore ed evitarne la caduta

PA 110 PAR PA 180 RUF

